



SCHEDA **PRODOTTO**

SCHEDA **PRODOTTO**

powerful » compact

VRK » CIPP PLUS

- Flusso aria resa 1700 litri/min
- Pressione di lavoro 7 bar
- Refrigeratore doppio, elettroventilato
- Raffreddamento e deumidificazione dell'aria
- Separatore di condensa
- Separazione aria/olio a doppio stadio

DEDICATO SISTEMI
DI RISANAMENTO
CIPP CON TESTE
RADIANTI A LED



 CIPP PLUS | **260 KG**

**BLUeLiGHT®**

DESIGN COMPATTO,
ESTREMA
MANEGGEVOLEZZA
E FACILITÀ DI
ACCESSO PER LA
MANUTENZIONE.
TUTTI I FILTRI
IMMEDIATAMENTE
ACCESSIBILI.

MACCHINA SINGOLA,
COMPATTA, FACILE
DA TRASPORTARE,
E IMMEDIATAMENTE
OPERATIVA.

vers.2 - 17/07/2024

COMPRESSORE

CIPPPLUS

Pressione di lavoro max	7 bar
Aria resa	1700 l/min
Pressione minima di lavoro	5,5 bar
Trasmissione motore-gruppo vite	A cinghia XPZ sovradimensionata
Sistema di raffreddamento	Aria / Olio
Capacità circuito olio	5 lt
Temperatura uscita aria	0°C/+2°C + temp.ambiente
Valvole uscita aria	1 x 3/4"
Livello sonoro EECno 2000/14	< 97 LWA
Batteria	12V cc - 330A-45Ah (EN)
Capacità serbatoio carburante	15 lt

MOTORE

Condizioni
ambientali

CIPPPLUS

Marca motore	HONDA
Tipo motore	GX 690
Configurazione motore	4 tempi
Cilindrata	690 cc
N. cilindri	2
Aspirazione	Naturale
Max potenza motore @3600 RPM	16.5 kW-22.5 HP
Max velocità motore	3400 RPM
Min velocità motore	2000 RPM
Consumi orari medi da fabbricante	6,7 lt/h
Sistema di raffreddamento	Aria
Sistema di lubrificazione	Olio
Capacità impianto lubrificazione	1,9 lt
Temperatura lavoro minima	-10°C
Temperatura lavoro massima	+45°C
Altitudine massima	1800 m s.l.m.


» CIPP PLUS:

refrigeratore doppio, elettroventilato per assicurare una temperatura dell'aria in uscita compresa tra 0°C / +2°C rispetto alla temperatura ambiente. Garantisce sempre, in ogni situazione, un ottimo raffreddamento della testa radiante a LED.

- » Parti in movimento inaccessibili, secondo le più stringenti norme di sicurezza.
- » Ventola di raffreddamento protetta e inaccessibile.
- » Marmitta posta sotto la macchina, minor rumorosità e minor rischio di ustioni accidentali.
- » Calettamento diretto ventola su albero motore.
- » Facilità di accesso per la manutenzione.
- » Facilità di trasporto e di movimentazione.
- » Occhiello per sollevamento con gru.
- » Ruote piene.
- » Separazione aria/olio a doppio stadio.
- » Presenza di olio nell'aria più bassa per la categoria: ≤ 1 PPM!
- » Raffreddamento e deumidificazione dell'aria.
- » Sistema di accelerazione proporzionale in base alla richiesta di aria:
 - » minor rumorosità e consumi
 - » potenza interamente dedicata alla resa d'aria.
- » Serbatoio carburante trasparente ed estraibile.
- » Tutti filtri di tipo Spin-on / innesto a baionetta per una sostituzione più rapida.
- » Avvio intuitivo / Contatore integrato / Manometro / Termostato con arresto di sicurezza @ alta temperatura.
- » Start/Stop @ basse pressioni:
 - » si attiva automaticamente all'avvio della macchina
 - » riduce la pressione a 2 bar
 - » previene il collasso del filtro separatore per differenza di pressione
 - » garantisce maggior durata operativa a macchina e componenti
 - » previene l'olio in linea
 - » avvio macchina anche a basse temperature
- » Separatore di condensa.
- » Depressurizzazione automatica a fine ciclo.


CIPP PLUS

260 KG

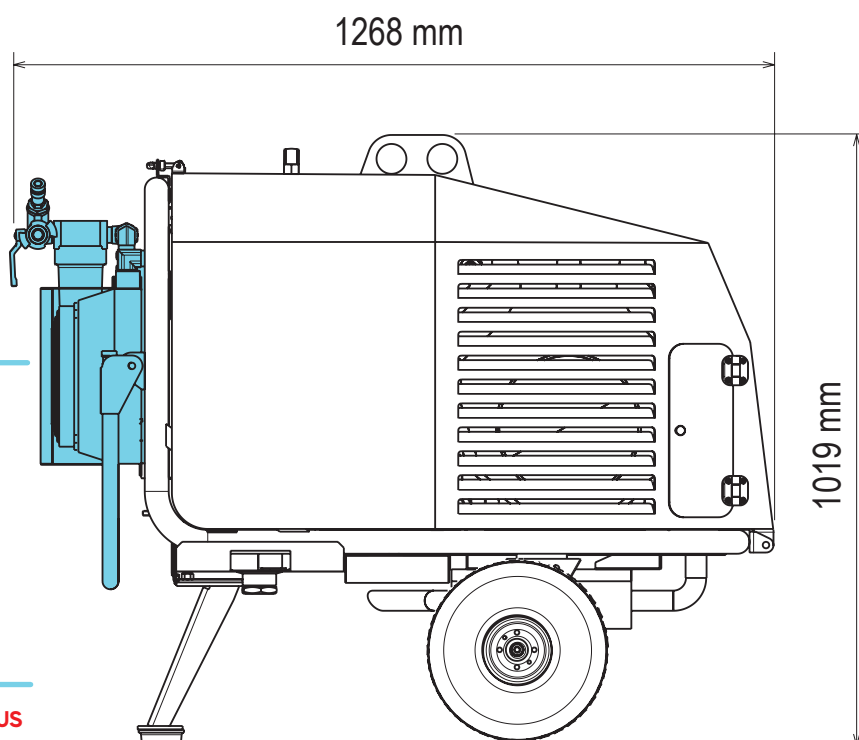

Accessorio integrato PLUS
refrigeratore doppio
elettroventilato
dedicato a sistemi
di risanamento CIPP
con teste radianti a LED

 **CIPP PLUS** | **260 KG**

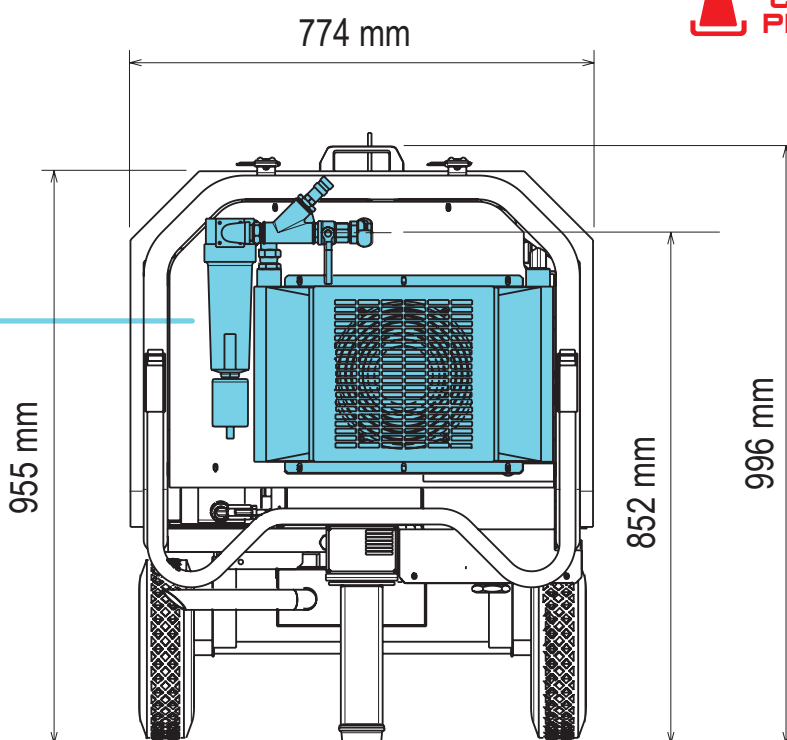

● **VRK CIPP PLUS**

LISTINO € 13.000

VRK CIPP PLUS

- › Design compatto, ottima maneggevolezza nella sua movimentazione e facile accesso ai punti "service" per la manutenzione
- › Carrozzeria in acciaio elettro-zincati e procedimento di verniciatura avanzato a garanzia di un'ottima conservazione nel tempo.
- › Telaio portante in tubolare a struttura rigida portante, minor peso con la massima resistenza alle sollecitazioni.
- › Ottimo rapporto peso/potenza in relazione alle contenute dimensioni.
- › Versioni su ruote di generose dimensioni per l'agevole spostamento anche su superfici non lisce grazie al pratico maniglione anteriore abbassabile.
- › Quadro di comando completo di tutta la strumentazione di controllo integrato in sagoma e protetto da un portello di sicurezza.
- › Tutti gli organi interni ed in movimento sono protetti dalla carrozzeria ed inaccessibili a maggiore sicurezza per l'operatore.
- › Versione SUPERSILENZIATA per un contenuto impatto ambientale ed acustico.
- › Il gruppo è dotato di un pratico gancio di sollevamento bilanciato per la sua movimentazione sull'asse verticale in totale sicurezza.

INNOVAZIONE E TECNOLOGIA ALLA SUA MASSIMA ESPRESSIONE:

- › Fitri del tipo "spin-on" per la loro rapida ed agevole sostituzione
- › Schermatura di sicurezza sul ventilatore di raffreddamento interno
- › Gruppo pompante a vite a profilo asimmetrico ad alta resa dotato di termostato di blocco in caso di sovra-temperatura.
- › Trasmissione motore-gruppo vite in tandem tramite cinghie largamente sovradimensionate "low maintenance".
- › Sistema a comando pneumatico di produzione ROTAIR per la regolazione automatica dei giri del motore in funzione dell'aria da erogare che, oltre a garantire un ottimo livello di affidabilità, offre un notevole risparmio di carburante.
- › Serbatoio olio compressore con DOPPIA SEPARAZIONE ARIA/OLIO che assicura un'ottima separazione dell'aria erogata dall'olio. (1-3 ppm).
- › Filtri aria e olio compressore + filtri aria e olio motore separati: filtro aria a singolo stadio per la parte compressore, largamente dimensionato, per garantire l'ottimale filtrazione dell'aria aspirata dal gruppo vite.
- › Radiatore di raffreddamento maggiorato che permette l'ottimale raffreddamento dell'olio compressore anche in condizioni di temperatura ambiente elevata (max 45°).

MACCHINA PRODOTTA DA:

ROTAIR DELIVERING WORLD-CLASS
COMPRESSORS

Via Bernezzo, 67 - 12023 Caraglio (Cn) - ITALY
Tel: +39 0171.619676 / Fax: +39 0171.619677
www.rotairspa.com | info@rotairspa.com



Azienda
certificata
ISO
9001:2015

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



centralino 0381/66831 fax 0381/96552 www.vivax.it

Vivax S.r.l. Via Scaldasole, 43 - 27024 Cilavegna (PV)

